
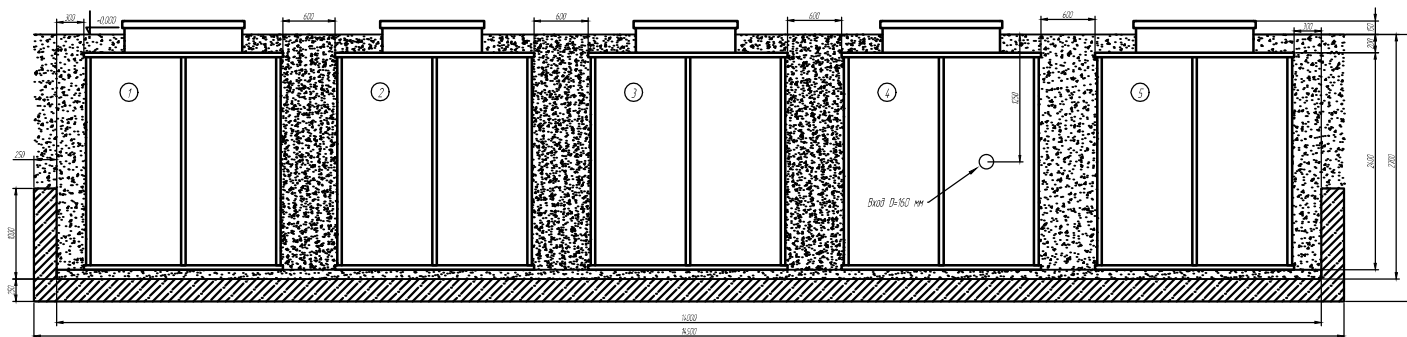


Topas automatic C PF 200

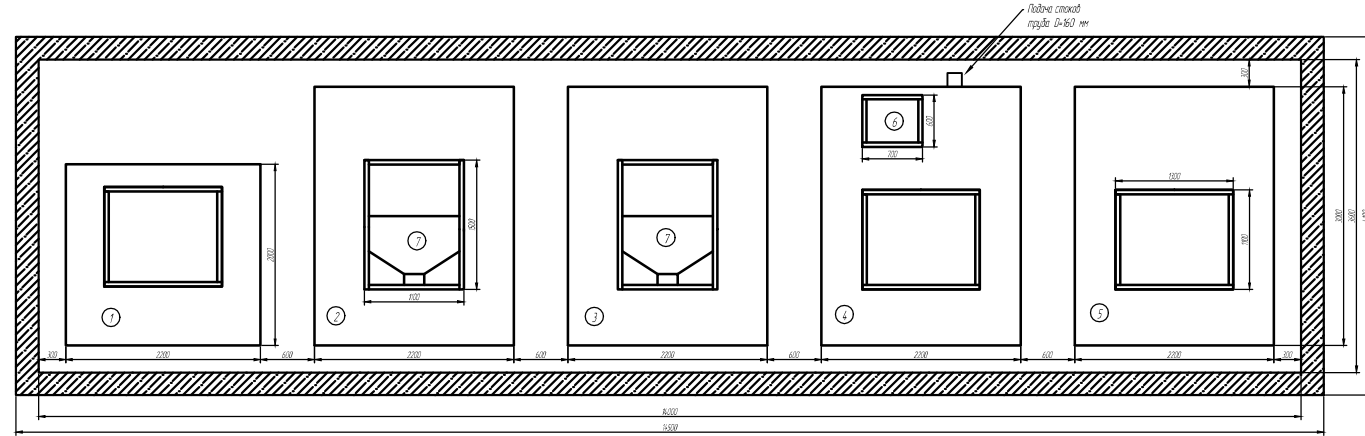

- Обозначения:
- 1. Песчаный фильтр
 - 2. Реактор №2 (СБР)
 - 3. Реактор №1 (СБР)
 - 4. Приемная камера (ПЖ)
 - 5. Илосборник
 - 6. Электроотсек
 - 7. Вторичный отстойник

- бетон
- обратная осмоска
- песчаная подсыпка

- Технические характеристики:
- 1. Объем перерабатываемых стоков = 5,25 - 30 м³ / день
 - 2. Электропотребление = 38 кВт / сутки

				ТУ У 4.2.2 - 38097520 - 001:2013				
Изм	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Установка очистки сточных вод Topas automatic C PF 200	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Приветчук В.А.							
Пров.	Савицкий Л.Г.							
Т.контр.								
И.контр.	Киряков Ю.Д.				Монтажная схема	ООО "Топас - Украина"		
Утв.	Киряков А.Ю.							
Копировал						Формат А3		

Перв. примен. / Стр. № / Погр. и дата / Вып. инв. № / Инв. N фобл. / Погр. и дата / Инв. N подг.